


## CR 150x150x220

Koelcelpanelen 80 mm

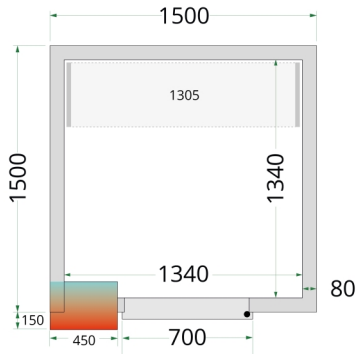

### Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Vergrendelingssysteem

### Koelcelpanelen met 80 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup> 3.66	Energieverbruik	kWh/24h 0
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 1500	Wanddikte	mm 80	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 0
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup> 42	<b>Afmetingen</b>	
Binnenafwerking	Wit	Bruto/netto gewicht	kg 234 / 214	Interne maat (BxDxH)	mm 1340 x 1340 x 2040
Slot	Ja	Bruto/netto volume	l	Externe maat (BxDxH)	mm 1500 x 1500 x 2200
		<b>Koelen en functies</b>		Verpakte maat (BxDxH)	mm 2180 x 1280 x 1080
		43875		40 ft containerlading	st 16