


## CR 150x240x220

Koelcellpanelen 80 mm

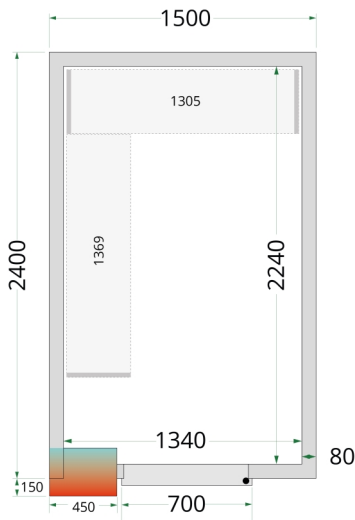

### Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Vergrendelingssysteem

### Koelcellpanelen met 80 mm isolatie

Ons assortiment koelcellpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup>	6.12	44066
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 1500	Wanddikte	mm	80	
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42	
Binnenafwerking	Wit	Bruto/netto gewicht	kg	246 / 226	
Slot	Ja	Bruto/netto volume	l		
		<b>Koelen en functies</b>			
				44066	
				<b>Afmetingen</b>	
		Interne maat (BxDxH)	mm	1340 x 2240 x 2040	
		Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 2400 x 2200	
		Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 1280	
		40 ft containerlading	st	14	