


CR 150x300x212 NF

Koelcelpanelen 80 mm - zonder vloer

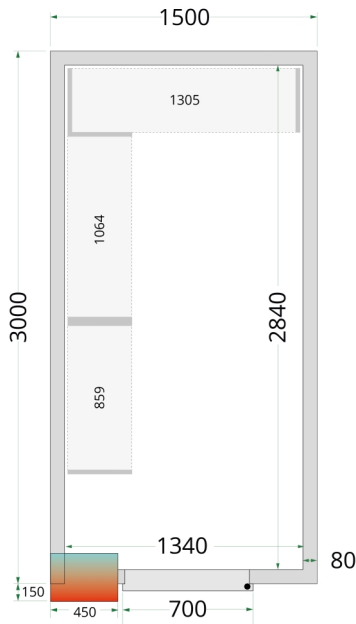

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Vergrendelingssysteem

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie - zonder vloer

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m ³ 7.76	44071	
Buitenafwerking	Wit	Wanddikte	mm 80		
Binnenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m ³ 42		
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg 262 / 242		
		Bruto/netto volume	l		
		Koelen en functies			
			44071		
		Afmetingen			
		Interne maat (BxDxH)	mm 1340 x 2840 x 2040		
		Externe maat (BxDxH)	mm 1500 x 3000 x 2120		
		Verpakte maat (BxDxH)	mm 2200 x 1900 x 1020		
		40 ft containerlading	st 12		