


## CR 270x270x220

Koelcellpanelen 80 mm

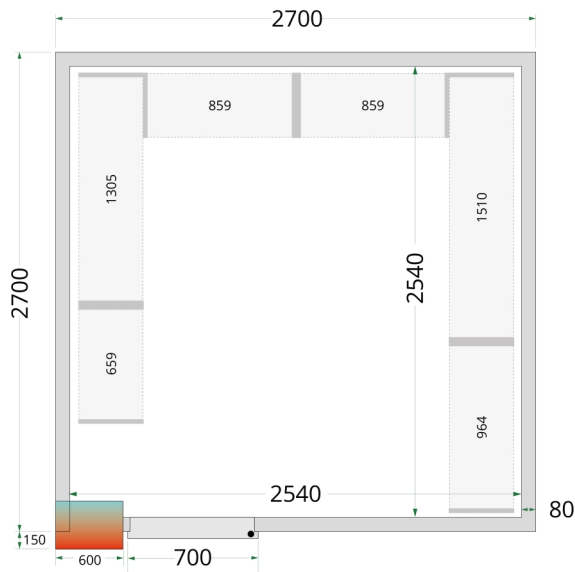

### Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Vergrendelingsysteem

### Koelcellpanelen met 80 mm isolatie

Ons assortiment koelcellpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

| Ontwerp en materiaal   |                        | Maten en inhoud           |                      | Stroom en verbruik       |                       |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Deur aantal & type     | 1 dichte scharnierdeur | Intern volume             | m <sup>3</sup> 13.16 | Energieverbruik          | kWh/24h 0             |
| Max belasting op vloer | kg/m <sup>2</sup> 1500 | Wanddikte                 | mm 80                | Energieverbruik per jaar | kWh/jaar 0            |
| Buitenaafwerking       | Wit                    | Isolatie-dichtheid        | kg/m <sup>3</sup> 42 | <b>Afmetingen</b>        |                       |
| Binnenaafwerking       | Wit                    | Bruto/netto gewicht       | kg 602 / 582         | Interne maat (BxDxH)     | mm 2540 x 2540 x 2040 |
| Slot                   | Ja                     | Bruto/netto volume        | l                    | Externe maat (BxDxH)     | mm 2700 x 2700 x 2200 |
|                        |                        | <b>Koelen en functies</b> |                      | Verpakte maat (BxDxH)    | mm 2800 x 1900 x 1200 |
|                        |                        | 44093                     |                      | 40 ft containerlading    | st 8                  |