


CR 270x300x212 NF

Koelcellpanelen 80 mm - zonder vloer

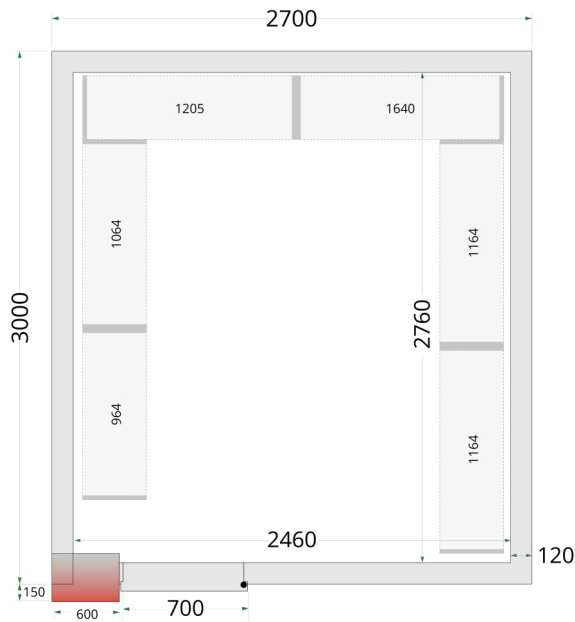

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Rekwerk leverbaar als accessoire



Stevige greep



Vergrendelingssysteem

Koelcellpanelen met 80 mm isolatie - zonder vloer

Ons assortiment koelcellpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

| Ontwerp en materiaal | | Maten en inhoud | | Stroom en verbruik | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur | Intern volume | m ³ | 14.72 | 44096 |
| Buitenaafwerking | Wit | Wanddikte | mm | 80 | |
| Binnenaafwerking | Wit | Isolatie-dichtheid | kg/m ³ | 42 | |
| Slot | Ja | Bruto/netto gewicht | kg | 665 / 645 | |
| | | Bruto/netto volume | l | | |
| | | Koelen en functies | | | |
| | | | | | 44096 |
| | | Afmetingen | | | |
| | | Interne maat (BxDxH) | mm | 2540 x 2840 x 2040 | |
| | | Externe maat (BxDxH) | mm | 2700 x 3000 x 2120 | |
| | | Verpakte maat (BxDxH) | mm | 2800 x 1900 x 1100 | |
| | | 40 ft containerlading | st | 8 | |