


## CR 150x150x220

Vriescelpanelen 120 mm

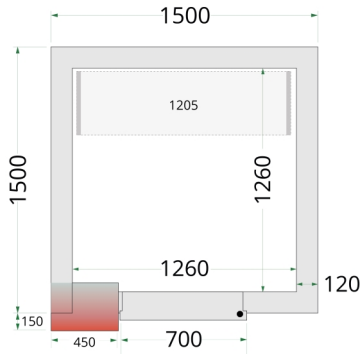

### Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Vergrendelingssysteem

### Vriescelpanelen met 120 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup> 3.11	44141	
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 2000	Wanddikte	mm 120		
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup> 42		
Binnenafwerking	Wit	Bruto/netto gewicht	kg 245 / 225		
Slot	Ja	Bruto/netto volume	l		
		<b>Koelen en functies</b>			
		44141			
				<b>Afmetingen</b>	
		Interne maat (BxDxH)	mm 1260 x 1260 x 1960		
		Externe maat (BxDxH)	mm 1500 x 1500 x 2200		
		Verpakte maat (BxDxH)	mm 2200 x 1600 x 1280		
		40 ft containerlading	st 14		