


## CRPF1515

Koelruimte (Compleet met monoblock)

### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

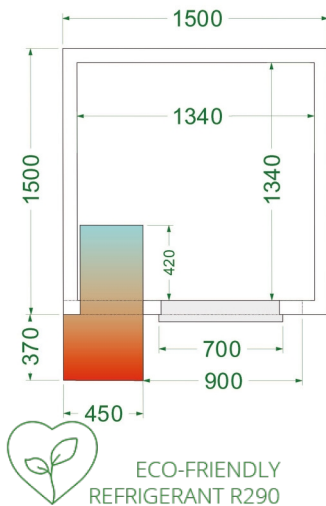

Stevige greep



Plank als accessoire

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845	Intern volume	m <sup>3</sup> 3.66	Energieverbruik	kWh/24h 17.93
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 1500	Wanddikte	mm 80	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 6545
Buitenafwerking	Wit	Isolatiedichtheid	kg/m <sup>3</sup> 42	Input vermogen	W 830
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C 0 tot +8	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse	5	Geluidsniveau	dB(A) 60
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg 309 / 279	<b>Afmetingen</b>	
		Bruto/netto volume	l	Interne maat (BxDxH)	mm 1340 x 1340 x 2040
		<b>Koelen en functies</b>		Externe maat (BxDxH)	mm 1500 x 1500 x 2200
		Type regelaar	Elektronisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm 2200 x 1300 x 2400
		Type koeling	Geventileerd	40 ft containerlading	st 7
		Type ontdooiing	Automatisch, heet gas		
		Koelmiddel	R290		
		Koelmiddelinhoud	g 130		
		Thermometer	Ja		