


CRPF2127

Koelruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

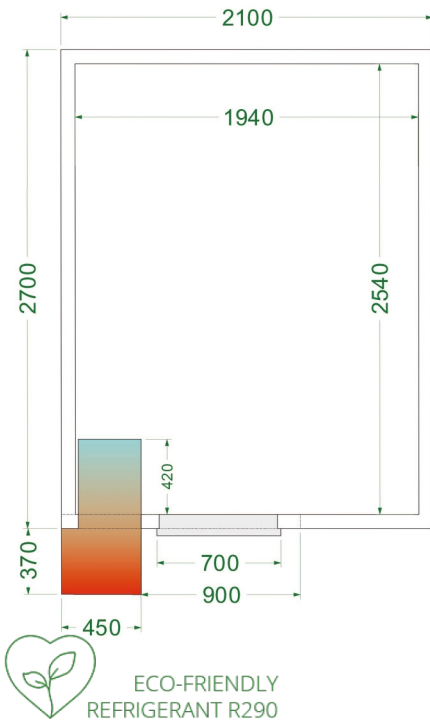

ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



Stevige greep



Plank als accessoire

<p>De koelcel kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.</p>

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845	Intern volume	m ³ 10.05	Energieverbruik	kWh/24h 23.4
Max belasting op vloer	kg/m ² 1500	Wanddikte	mm 80	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 8541
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m ³ 42	Voeding	
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C 0 tot +8	Max Ambient	40°C at 40% RH
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse	5	Input vermogen	W 910
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg 591 / 551	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
		Bruto/netto volume	l	Geluidsniveau	dB(A) 60
Koelen en functies		Afmetingen			
Type regelaar	Elektronisch	Interne maat (BxDxH)	mm 1940 x 2540 x 2040		
Type koeling	Geventileerd	Externe maat (BxDxH)	mm 2100 x 2700 x 2200		
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	Verpakte maat (BxDxH)	mm 2200 x 1900 x 2400		
Koelmiddel	R290	40 ft containerlading	st 10		
Koelmiddelinhoud	g 170				
Thermometer	Ja				