


CRPF1815

Koelruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

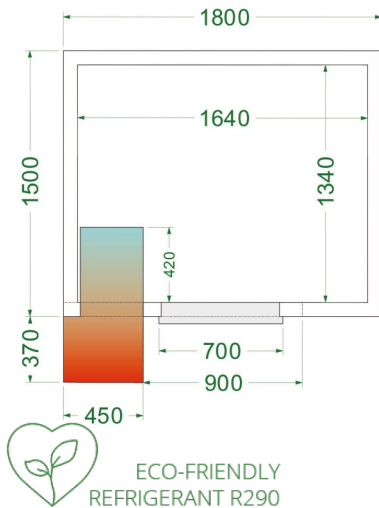

Stevige greep



Plank als accessoire

<p>De koelcel kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.</p>

| Ontwerp en materiaal | | Maten en inhoud | | Stroom en verbruik | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845 | Intern volume | m ³ 4.48 | Energieverbruik | kWh/24h 17.93 |
| Max belasting op vloer | kg/m ² 1500 | Wanddikte | mm 80 | Energieverbruik per jaar | kWh/jaar 6545 |
| Buitenafwerking | Wit | Isolatie-dichtheid | kg/m ³ 42 | Voeding | |
| Binnenafwerking | Wit | Temperatuurbereik | °C 0 tot +8 | Max Ambient | 40°C at 40% RH |
| Binnenverlichting | LED | Klimaatklasse | 5 | Input vermogen | W 830 |
| Slot | Ja | Bruto/netto gewicht | kg 362 / 332 | Spanning / Frequentie | V/Hz 220-240/50 |
| | | Bruto/netto volume | l | Geluidsniveau | dB(A) 60 |
| | | Koelen en functies | | Afmetingen | |
| | | Type regelaar | Elektronisch | Interne maat (BxDxH) | mm 1640 x 1340 x 2040 |
| | | Type koeling | Geventileerd | Externe maat (BxDxH) | mm 1800 x 1500 x 2200 |
| | | Type ontdooiing | Automatisch, heet gas | Verpakte maat (BxDxH) | mm 2200 x 1300 x 2400 |
| | | Koelmiddel | R290 | 40 ft containerlading | st 14 |
| | | Koelmiddelinhoud | g 130 | | |
| | | Thermometer | Ja | | |