


CR 300x300x220 WD

Vriescelpanelen 120 mm - 850 mm brede deur

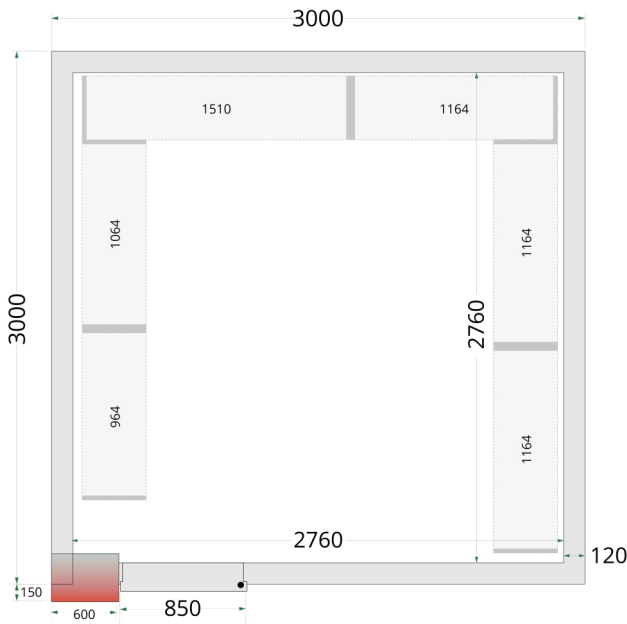

Producteigenschappen

- 850 mm brede deur voor toegang met europallets
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Vaste deurpositie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Vergrendelingssysteem

120 mm vriescelpanelen met 850 mm brede deur

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m ³ 14.93	49687	
Max belasting op vloer	kg/m ² 2000	Wanddikte	mm 120		
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m ³ 42		
Binnenafwerking	Wit	Bruto/netto gewicht	kg 750 / 730		
Slot	Ja	Bruto/netto volume	l		
		Koelen en functies			
		49687			
				Afmetingen	
				Interne maat (BxDxH)	mm 2760 x 2760 x 1960
				Externe maat (BxDxH)	mm 3000 x 3000 x 2200
				Verpakte maat (BxDxH)	mm 1900 x 3100 x 1600
				40 ft containerlading	st 3