CR 300x300x220 WD

Koelcelpanelen 80 mm

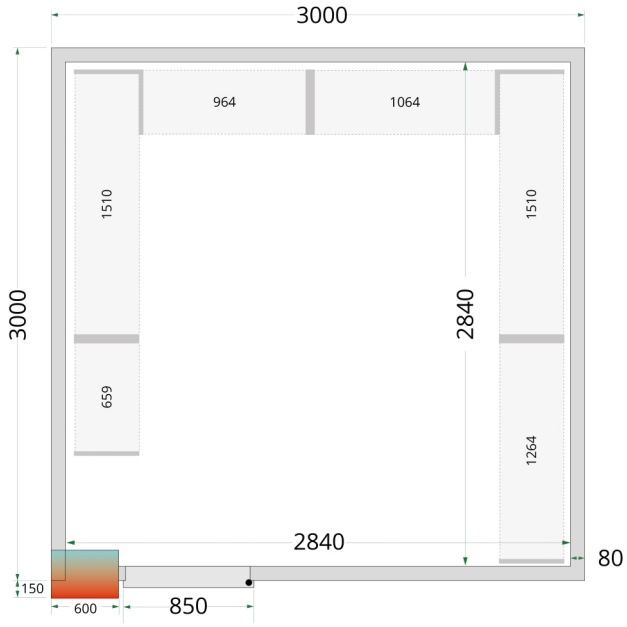

Producteigenschappen

- 850 mm brede deur voor toegang met europallets
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Vaste deurpositie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Stevige greep

Vergrendelingssysteem

80 mm koelcelpanelen met 850 mm brede deur

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m²	1500
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Slot		Ja

Maten en inhoud		
Intern volume	m³	16.45
Wanddikte	mm	80
Isolatiedichtheid	kg/m³	42
Bruto/netto gewicht	kg	730 / 710
Bruto/netto volume	l	

Koelen en functies
49685

Stroom en verbruik
49685

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	2840 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	3110 x 1860 x 1100
40 ft containerlading	st	6