


## CR 210x300x220 WD

Koelcellpanelen 80 mm

### Producteigenschappen

- 850 mm brede deur voor toegang met europallets
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Vaste deurpositie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

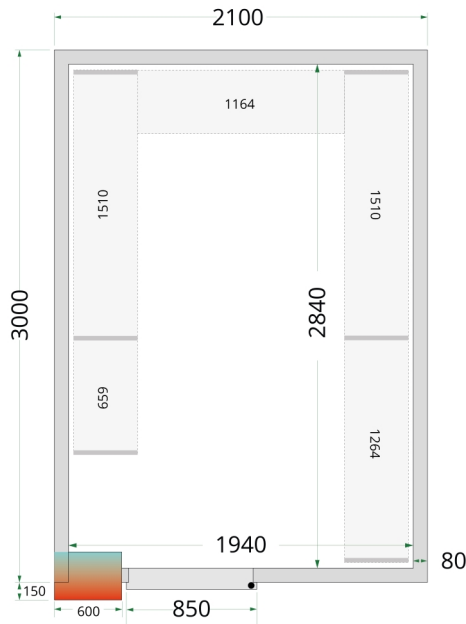

Stevige greep



Vergrendelingssysteem

### 80 mm koelcellpanelen met 850 mm brede deur

Ons assortiment koelcellpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup> 11.24	51052	
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 1500	Wanddikte	mm 80		
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup> 42		
Binnenafwerking	Wit	Bruto/netto gewicht	kg 465 / 445		
Slot	Ja	Bruto/netto volume	l		
		<b>Koelen en functies</b>			
		51052			
				Afmetingen	
				Interne maat (BxDxH)	mm 1940 x 2840 x 2040
				Externe maat (BxDxH)	mm 2100 x 3000 x 2200
				Verpakte maat (BxDxH)	mm 2180 x 1860 x 1080
				40 ft containerlading	st 12