


## CR 210x300x220 WD

Vriescelpanelen 120 mm - 850 mm brede deur

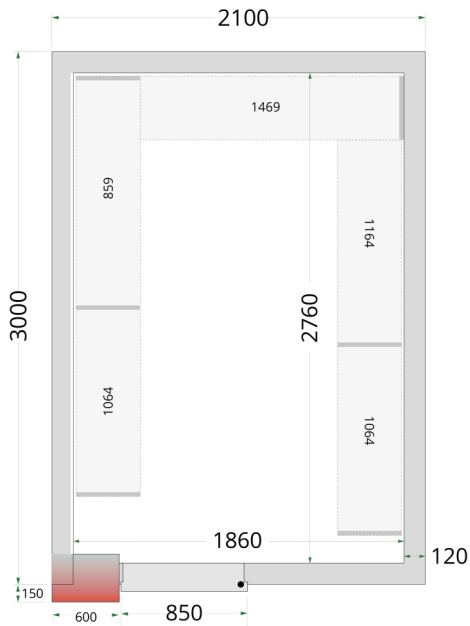

### Producteigenschappen

- 850 mm brede deur voor toegang met europallets
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Vaste deurpositie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Vergrendelingssysteem

### 120 mm vriescelpanelen met 850 mm brede deur

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup> 10.06	51054	
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 2000	Wanddikte	mm 120		
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup> 42	<b>Afmetingen</b>	
Binnenafwerking	Wit	Bruto/netto gewicht	kg 465 / 445	Interne maat (BxDxH)	mm 1940 x 2840 x 1960
Slot	Ja	Bruto/netto volume	l	Externe maat (BxDxH)	mm 2100 x 3000 x 2200
		<b>Koelen en functies</b>		Verpakte maat (BxDxH)	mm 2180 x 1860 x 1460
		51054		40 ft containerlading	st 6