


## SOCA12590A

Geventileerde koeltoonbank

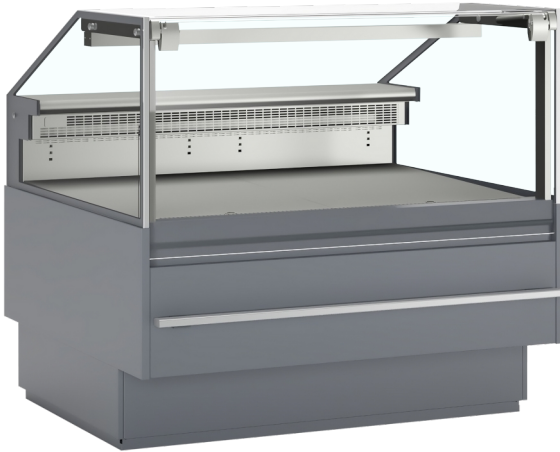

### Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- 900 mm diep roestvast stalen etaleervak
- Voorzijdeglas anti-condens
- Glazen front kan omhoog voor eenvoudig reinigen
- Roestvast stalen plank achter
- 
- Geventileerde koeling
- Temperature Class 3M1
- LED-topverlichting
- Roestvrijstalen stootstaven
- 2 x 220V contactdozen op achterkant
- Multiplexkit als accessoire

### Premium koeltoonbank met 900 mm etaleervak

Deze hoogwaardige koeltoonbank combineert stijl en functionaliteit voor elke slagerij of delicatessenzaak. Het strakke ontwerp met anticondensglas en ledverlichting bovenaan maakt deze koelvitrine tot een aantrekkelijke blikvanger. Maar het draait niet alleen om het uiterlijk. Het 900 mm diepe etaleervak biedt voldoende ruimte om vlees, kazen en delicatessen overzichtelijk te presenteren. Het roestvrijstalen etaleervak blijft koel dankzij geventileerde koeling en luchtgaten aan de achterkant van het vak. De koeltoonbank is gemakkelijk schoon te maken dankzij de roestvrijstalen binnenkant en het glas aan de voorkant dat omhoog kan en op zijn plaats blijft. De unit beschikt over een goed toegankelijk opbergvak met brede deuren, geschikt voor standaard E2 kratten. De SOC-serie kan worden aangepast om een complete oplossing te bieden. Elke unit is voorzien van twee 220V stopcontacten voor bijvoorbeeld het aansluiten van een kassa. Om de koeltoonbank aan te passen aan uw wensen, kunt u kiezen uit verschillende accessoires zoals: een extra plank voor een kassa, een messenblok, mobiele plexiglasen verdelers, planken voor verschillende niveaus, rode LED lampen voor slagers, en een houder voor GN-pannen op twee niveaus. Het is ook mogelijk om fabrieksoorders te plaatsen voor SOC-koeltoonbanken voor diverse doeleinden en temperatuurbereiken. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.

Ontwerp en materiaal	Maten en inhoud		Stroom en verbruik		
Deur aantal & type	Totaal displaygebied	m <sup>2</sup>	Energieklasse		
Veiligheidsglas	Temperatuurbereik	°C	Energieverbruik	kWh/24h	
Planken aantal & type	Klimaatklasse		Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	
Voetjes / poten	Bruto/netto gewicht	kg	Input vermogen	W	
Buitenafwerking	Bruto/netto volume	l	Spanning / Frequentie	V/Hz	
Binnenafwerking	<b>Koelen en functies</b>		Geluidsniveau	dB(A)	
Binnenverlichting	Type regelaar		<b>Afmetingen</b>		
Slot	Type koeling		Interne maat (BxDxH)	mm	
	Type ontdooiing		Externe maat (BxDxH)	mm	
	Koelmiddel		Verpakte maat (BxDxH)	mm	
	Koelmiddelinhoud		g	40 ft containerlading	st
	Thermometer				Ja

E

6

2190

320

220-240/50

59

1250 x 900 x

298 x 1120 x 1190

500 x 1250 x 1400

8